

Adresse:

.....

.....

.....

BV:

Firmenstempel

Typ CORSA

einsetzbar bis **75 kg** Gewicht pro Flügel


Typ RODEO

einsetzbar bis **125 kg** Gewicht pro Flügel

Rohbaumaße:

B = H =

G = maximale Antriebslänge

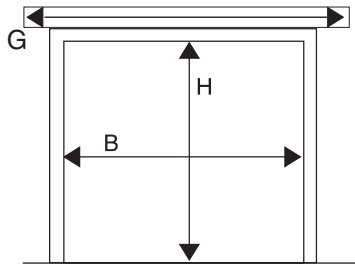

System 40

für Glasstärke mm

(von 10 mm - 26 mm Glas einsetzbar)

mit Anpassungsprofil für 10 - 16 mm GI


mit Bürstenabdichtungen

mit Verhakungsprofil


mit Lichtschrankenprofil

Art der Türanlage


1 Fahrflügel

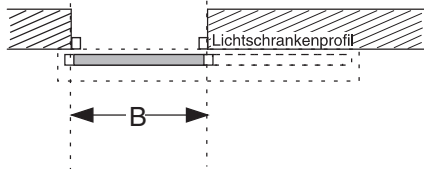


2 Fahrflügel

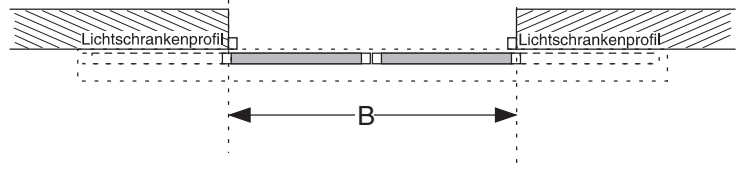

1 Fahr- und 1 Festflügel

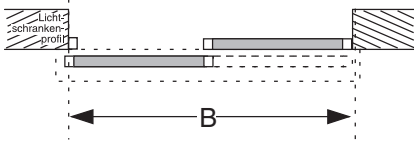

2 Fahr- und 2 Festflügel

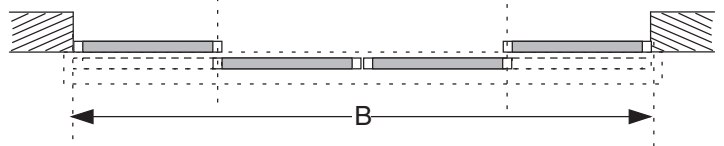

Benötigtes Zubehör

..... Stk. MA 7041	Elektronischer Funktionsschalter Stk. MP 8030	Fußkontaktmatte 800 x 300 mm
..... Stk. MF 9111	Infrarot-Lichtschranke Stk. MP 8060	Fußkontaktmatte 800 x 600 mm
..... Stk. MA 7032	Notöffnungssystem (Anti Panik) Stk. MRJ	Bewegungsmelder und Lichtvorhang
..... Stk. MA 7012	Elektroblokkierereinheit mit Bowdenzug Stk. MRJP	Lichtvorhang
..... Stk. MA 9940	Not-Aus-Taster Stk. MRRM31	Radar - Bewegungsmelder
..... Stk. MR CSC	Infrarot-Taster für Personenzugang Stk. MRRM33	Radar - Bewegungsmelder, richtungserk.
..... Stk. MA 7841	mechanischer Funktionsschalter Stk. MRRB	Einstellungsfernbedienung
..... Stk.		

Gegebenenfalls für Zeichnungen/Anmerkungen ein separates Blatt verwenden.

