



Zufahrtskontrolle mit berührungs- losen Transpondersystemen

DPS

CAME
TORANTRIEBE SCHRANKEN

Vom kleinen Standalone-System bis hin zum umfangreichen System mit Zentraleinheit mit mehreren Lesestationen bietet CAME für eine Variation an Einsatzgebieten das richtige Gerät. Komfortabel, nur durch Annäherung der ID-Karte oder des ID-Schlüsselanhängers an den Leser, geben Sie die Zufahrt frei.



Die MODERNE
ALTERNATIVE ZUM
SCHLÜSSEL-TASTER!



DPS COM S

- ✓ Standalone-System
- ✓ max. 100 ID-Karten/-Schlüsselanhänger verwaltbar
- ✓ einbruchshemmend durch ALU Frontplatte
- ✓ inkl. 2 ID-Schlüsselanhänger



DPS COM 2

- ✓ Standalone-System
- ✓ Sperrung und Freigabe einzelner ID-Karten/-Schlüsselanhänger
- ✓ max. 199 ID-Karten/-Schlüsselanhänger verwaltbar



DPS compact+

- ✓ Zentraleinheit - als Leser nutzbar
- ✓ mit bis zu 6 Lesern erweiterbar
- ✓ max. 500 ID-Karten/-Schlüsselanhänger verwaltbar (bis 1000 erweiterbar)
- ✓ Sperrung und Freigabe einzelner ID-Karten/-Schlüsselanhänger
- ✓ Zuordnung von Zeitzonen
- ✓ Anti-Passback
- ✓ Eingabetastatur / Eingabemenü mit Masterkarte geschützt
- ✓ ... u.v.m.



DPS IDRS

- ✓ ID-Kartenleser
- ✓ über 3-adrige Ringleitung an DPS compact+ anschließbar



Um eine einwandfreie Funktionalität und Kompatibilität gewährleisten zu können, empfehlen wir, nur original CAME Produkte und Zubehör einzusetzen!

Modell	DPS COM S
Betriebsspannung	12/24 V
Ausgänge	1 potentialfreier Wechslerkontakt
Gehäusebemaßung	B 70 x T 45 x H 70

Ausstattung
Standalone-System zur Verwaltung von max. 100 ID-Karten/-Schlüsselanhängern. Sperrung/Freigabe aller D-Karten/-Schlüsselanhänger.


Modell	DPS COM 2
Betriebsspannung	24 V
Ausgänge	1 potentialfreier Relaiskontakt
Gehäusebemaßung	B 83 x T 41 x H 113

Ausstattung
Standalone-System zur Verwaltung von max. 199 ID-Karten/-Schlüsselanhänger. Diese können einzeln gesperrt oder freigegeben werden.

Modell	DPS compact+
Betriebsspannung	24 V
Ausgänge	2 potentialfreie Wechslerkontakte
Druckeranschluss	über RS 232
Signalübertragung	über RS 485
Gehäusebemaßung	B 100 x T 27 x H 150
Displaygröße	B 48 x H 15 mm
Tastatur	B 70 x 40 mm

Ausstattung
Zentraleinheit, die auch als 1. Leser genutzt werden kann. Bis zu 6 weitere Leser DPS IDRS sind anschließbar. Ausgangsrelais sind in den Lesern integriert. Max. 500 ID-Karten/-Schlüsselanhänger verwaltbar (bis 1000 erweiterbar). Komfortable Eingabe der Daten an der Tastatur der Zentrale für Freigabe/Sperren der Karten, Zuordnung von Zeitzonen, Anti-Passback, Masterkarte usw. Das Eingabemenü ist durch die Masterkarte geschützt. Ein Druckeranschluss zum Ausdruck der letzten 200 Bewegungsdaten ist optional möglich.

Beispiel-Systemzeichnung:

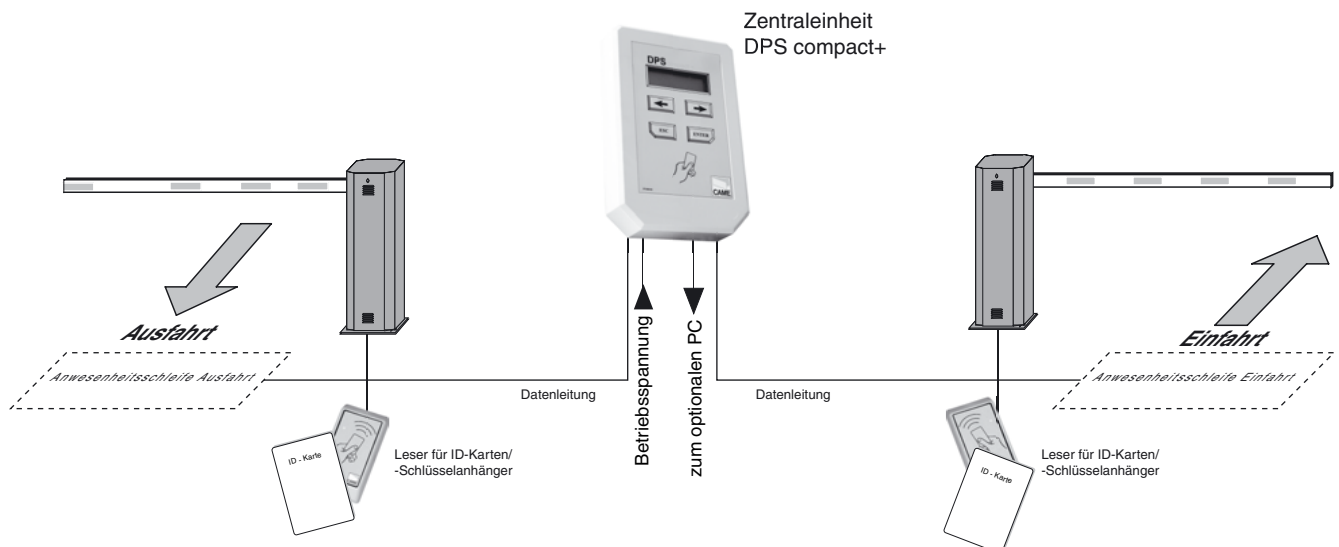

Das CAME Produktsortiment:

- > Drehtorantriebe
- > Schiebetorantriebe
- > Garagentorantriebe
- > Industrietorantriebe
- > Torprofilsysteme
- > mechanisches Torzubehör
- > Automatiktürantriebe
- > Kettenbarrieren/Parkbügel
- > Schranken / Parksyste
- > versenkbare Poller
- > Absperrpoller / -pfosten
- > Drehkreuze / Drehsperren



Empfohlen von Ihrem CAME Fachhändler: