

Funktionsschalter

- > **Elektronischer Funktionsschalter für CORSA / RODEO / FLY-E.**
Ein-Knopf Bedienung (Folgeschaltung) mit LED Anzeige des gewählten Betriebszustandes.
Mögliche Betriebszustände: Automatikbetrieb / nur Ausgang / Tür offen / Tür geschlossen / Teilöffnung (nicht bei FLY-E) und Anti-Panik-Funktion (mit eingebautem Anti-Panik-System), Aufbau, ca. 40 mm Höhe, zum Direktanschluss über 7-adrige Leitung an die Motorsteuerung der Automatiktürantriebe CORSA / RODEO / FLY-E
- > **Mechanischer Funktionsschalter mit Profilylinder und Schlüssel.**
4 Betriebszustände schalt- und abschließbar. Außenplatte mit Anzeige des Zustandes, AP-Version (nicht einbruchshemmend), Breite 70 x Höhe 130 x Tiefe 55 mm, zum Direktanschluss über 7-adrige Leitung an CORSA / RODEO / FLY-E

Infrarot-Bewegungsmelder

- > **Infrarot Taster u.P. zum Einbau in Dose**
kontakt- und berührungslos schaltend in einem Abstand von ca. 5 - 10 cm, Betriebsspannung 24 V AC/DC / 30 mA, Schaltausgang potenzialfreies Relais, max. 24 V / 1 A
- > **Infrarot Bewegungsmelder mit einstellbarem Erfassungsfeld und Empfindlichkeit.**
Mit Anwesenheitsfeld als Sicherheit, Betriebsspannung 12 / 24 V AC/DC, 1 Schließrelais, max. 24V / 1 A
- > **Infrarot Anwesenheitssensor zur Montage auf dem Drehtürblatt.**
Zur berührungslosen Absicherung der Öffnungsbewegung der Tür. Mit kegelförmigem Erfassungsfeld und einstellbarer Empfindlichkeit, Betriebsspannung 24 V AC/DC, direkt speisbar aus FLY-E, potentialfreies Wechslerrelais 24 V / 1 A

Radar-Bewegungsmelder

- > **Radar Bewegungsmelder mit Wetterhaube**
Einstellbares Feld und Empfindlichkeit, Betriebsspannung 12 - 28 V AC/DC, Schaltausgang potenzialfreies Relais, max. 24 V / 0,5A
- > **Radar Bewegungsmelder, richtungserkennend**
Mit Wetterhaube, einstellbarem Feld und Empfindlichkeit, Betriebsspannung 12- 28 V AC/DC, Schaltausgang potenzialfreies Relais, max. 24 V / 0,5 A

Alternative Befehlsgeräte

- > **Fußkontaktmatten 800 x 300 mm**
Zum Direktanschluss an den Befehlseingang der Automatiktürantriebe.
Eigenständiges System, daher keine Versorgungsspannung erforderlich.
- > **Fußkontaktmatten 800 x 600 mm**
Zum Direktanschluss an den Befehlseingang der Automatiktürantriebe.
Eigenständiges System, daher keine Versorgungsspannung erforderlich.

Lichtschranken / NOT-AUS-Taster

- > **NOT-AUS-Taster** Aufputzmontage, 1 Öffnerkontakt
- > **IR-Lichtschranken**
Reichweite 10 m, Sender / Empfänger getrennt, Steckkarte in Automatiktürantriebe CORSA / RODEO / FLY-E und 1 Lichtschrankenpaar mit je 7 m Kabel pro Sensor, einstellbare Empfindlichkeit, redundanter Relaisausgang als potenzialfreier Öffner - direkt verschaltet in der Motorsteuerung CORSA / RODEO / FLY-E.
- > **Doppel IR-Lichtschranken**
Reichweite 10 m, Sender / Empfänger getrennt, Steckkarte in Automatiktürantriebe CORSA / RODEO / FLY-E und 2 Lichtschrankenpaare mit je 7 m Kabel pro Sensor, einstellbare Empfindlichkeit, redundanter Relaisausgang als potenzialfreier Öffnerkontakt.

Anti-Panik- / Notöffnungssysteme

- > **ANTI-PANIK-System mit AKKU**
Zum Einbau in das Antriebsprofil von CORSA / RODEO Automatiktürantrieben.
Lieferumfang: Steckplatine, Haltebügel, 2 AKKUs 12 V / 1,2 A
Funktionen: Notbetrieb - öffnen und schließen bei Stromausfall.
- > **Notöffnungssystem mit AKKU**
Zum Direkteinbau in FLY-E Drehtürantriebe.
Lieferumfang: Steckplatine, Haltebügel, 2 AKKUs 12 V / 0,8 A
Funktion: Es erfolgt ein Öffnen bei Stromausfall.

Elektroverriegelung

- > Elektroverriegelungseinheit zum Einbau in das Antriebsprofil von CORSA / RODEO, zur optimalen Verriegelung der geschlossenen Schiebetür, Direktanschluss über 4-adrige Leitung. Komplett mit Notentriegelungshebel und 5 m Seilzug mit Hülle. Die Elektronik des Automatiktürantriebes ermöglicht verschiedene Schaltzustände der Elektroblockierung.



MA 7041



MA 7841



MRCSC



MRP 30



MRSA3B



MRRM 31



MRRM 33



MP 8030



MP 8060



MA 9940



MF 9011



MF 9111



MA 7032



MA 7034




MA 7012



Um eine einwandfreie Funktionalität und Kompatibilität gewährleisten zu können, empfehlen wir, nur original CAME Produkte und Zubehör einzusetzen!

Antriebe und Zubehör finden Sie in unserem reichhaltigen Sortiment, zum Beispiel: Torantriebe, Schranken, Befehlsgeräte, Lichtschranken, Standgehäuse, Dauerparksysteme, Ampeln, Blinkleuchten und vieles Weitere mehr.

System G - Profile für Ganzglastüren

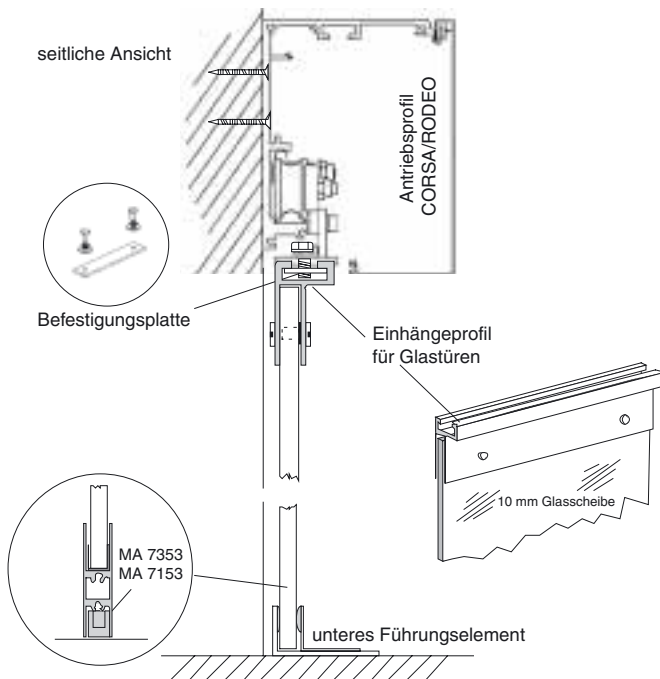

MA 7370 Einhängeprofil für 1- flügl. Glastüren (10 mm) an den Laufwagen der Türantriebe.
 Profilmass H 70 x B 40 x L 1000 mm.
 Lieferumfang mit 2 Befestigungsplatten, 1 verstellbares Bodenführungselement, 2 Endkappen, Einhängehülsen.

MA 7170 Einhängeprofil für 2- flügl. Glastüren (10 mm) an den Laufwagen der Türantriebe.
 Profilmass H 70 x B 40 x L 2000 mm.
 Lieferumfang mit 4 Befestigungsplatten, 2 verstellbaren Bodenführungselementen, 4 Endkappen, Einhängehülsen


MA 7353 Unteres Führungsprofil für 1- flügl. Glastüren
 Profilmass H 80 x B 80 x L 1000 mm.
 Lieferumfang mit 1 Bodenführungselement, 2 Profil-Endkappen, Glashalter und Montagezubehör

MA 7153 Unteres Führungsprofil für 2- flügl. Glastüren
 Profilmass H 80 x B 80 x L 2000 mm.
 Lieferumfang mit 2 Bodenführungselementen, 4 Profil-Endkappen, Glashalter und Montagezubehör

MAM 601 Gummiprofil mit Dichtlippe für die Endkanten von 10 mm Glastüren, für die hintere Kante des Fahrflügels und die vordere Kante des Festflügels

MAM 600 Gummiprofil mit profilierter Rundung für die Stoßkanten von 10 mm Glastüren, einsetzbar an der vorderen Kante der Fahrflügel

System R - Profile für Rahmentüren

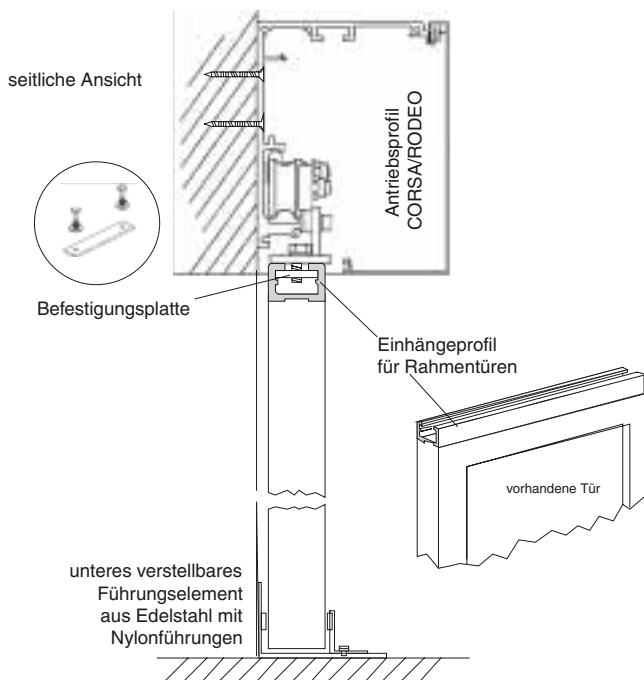

MA 7371 Einhängeprofil für 1- flügl. Rahmentüren an den Laufwagen der Türantriebe CORSA / RODEO.
 Profilmass H 26 x B 40 x L 1000 mm.
 Lieferumfang mit 2 Befestigungsplatten und 1 verstellbaren Bodenführungselement

MA 7171 Einhängeprofil für 2- flügl. Rahmentüren an den Laufwagen der Türantriebe CORSA / RODEO.
 Profilmass H 26 x B 40 x L 2000 mm.
 Lieferumfang mit 2 Bodenführungselementen und Schrauben

MA 7351 Unteres Führungsprofil für Rahmentüren
 Profilmass H 20 x B 20 x L 1000 mm.
 Lieferumfang mit 1 Bodenführungselement (ohne Abb.)

MA 7151 Unteres Führungsprofil für Rahmentüren
 Profilmass H 20 x B 20 x L 2000 mm (für 2 Türen geeignet).
 Lieferumfang mit 2 Bodenführungselementen (ohne Abb.)



Das CAME Produktsortiment:

- > Drehorantriebe
- > Schiebetorantriebe
- > Garagentorantriebe
- > Falttorantriebe
- > Sektionaltorantriebe
- > mechanisches Torzubehör
- > Automatiktürantriebe
- > Kettenbarrieren/Parkbügel
- > Schranken /Parksysteme
- > automatische Poller
- > Funkanlagen
- > Sicherheitszubehör



Ihr CAME Fachhändler: